


PROFILAGE




Nuancier Acier Non Garant

Laquage 25µ / 25µ THD

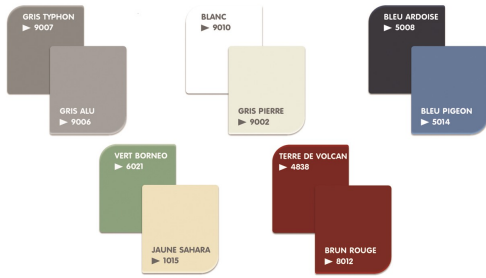

Très Haute Durabilité - Revêtements organiques



- Finition : 20 microns
- Primaire : 15 microns
- Galvanisation ou Magnésis
- ACIER (limite élastique mini garantie)
- Galvanisation ou Magnésis
- Finition : 20 microns
- Primaire : 15 microns

TYPE DE REVÊTEMENT

Résine polyester thermodurcissable :

- ✓ Bonne résistance chimique
- ✓ Très bonne résistance à la corrosion
- ✓ Bonne stabilité de teinte et d'aspect
- ✓ Bonne durabilité à l'extérieur
- ✓ Bonne aptitude au formage

NORMES EN VIGUEUR

Métal support selon norme NF en 10346

Revêtement peinture selon normes XP P 34.301 en NF EN 10169

Facteur Solaire en toiture : Alpha selon les couleurs

| | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| GRIS SOIE α : 0,317 | BLANC α : 0,319 | GRIS PIERRE α : 0,344 | BLEU ARDOISE α : 0,838 |
| BLEU PIGEON α : 0,672 | GRIS TYPHON α : 0,686 | GRIS PERLE α : 0,697 | GRIS ANTHRACITE α : 0,850 |
| VERT BORNEO α : 0,598 | GRIS ALLU α : 0,576 | BRUN ROUGE α : 0,672 | ROUGE FEU α : 0,672 |
| BEIGE SIAM α : 0,596 | GRIS SOURIS α : 0,840 | BLEU MARIN α : 0,777 | ROUGE ORIENT α : 0,690 |
| TERRE DE VOLCAN α : 0,872 | JAUNE SAHARA α : 0,327 | GRIS FER α : 0,824 | NOIR α : 0,937 |
| TERRE DU SUD α : 0,596 | | | |

Dans la limite des stocks disponibles - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique

PROFILAGE




Nuancier Aluminium Garant

Laquage 25µ / 25µ THD



Nuancier Acier Garant

Laquage 35µ / 35µ THD

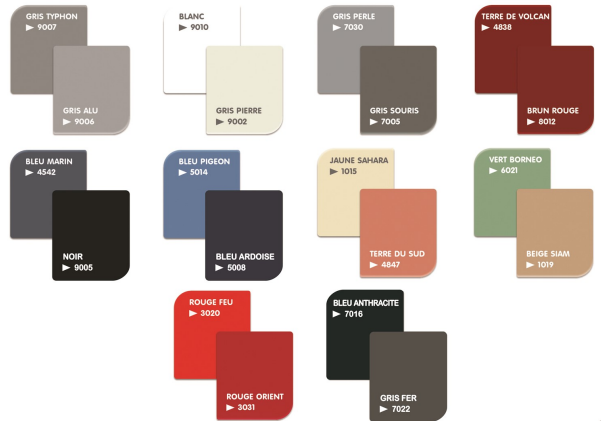

Profilage by ArcelorMittal - Le Port : 0262 42 42 42 - Saint Pierre : 0262 35 22 69