

# Trapéza 25 "Alizé"

Plaque nervurée de couverture et bardage de type trapézoïdal **en acier - 75/100**

ArcelorMittal

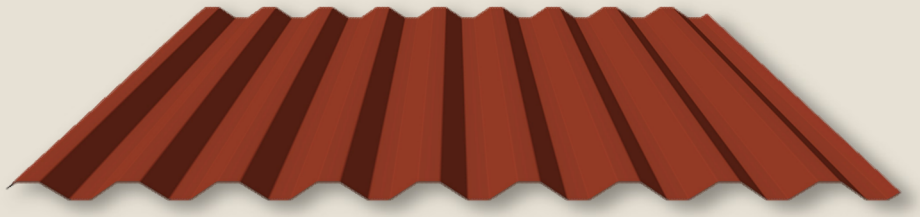

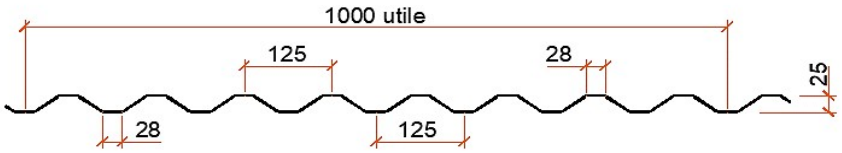


## Profil nervuré 8-125-25

### Caractéristiques de calculs

| | | | |
|---|---|---|---|
| Limite d'élasticité | $f_y$ | 320 | Mpa |
| Epaisseur nominale | e | 0,75 | mm |
| Masse surfacique | m | 7,40 | kg/m$^2$ |
| Moment d'inertie efficace | $I_{eff}$ | 8,63 | cm$^4$ |
| Module de flexion efficace | $W_{eff}$ | 6,04 | cm$^3$ |
| Module d'Young | E | 210 000 | Mpa |

### Portées utiles sous l'action des charges climatiques pour travées égales (m)

| Charges ELU (daN/m$^2$) | 2 appuis | | 3 appuis | | 4 appuis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ELU Résistance | ELS (flèche) L/250 | ELU Résistance | ELS (flèche) L/250 | ELU Résistance | ELS (flèche) L/250 |
| **80** | 2,50 | **2,19** | **2,50** | **2,50** | **2,50** | **2,50** |
| **100** | 2,50 | **2,03** | **2,50** | **2,50** | **2,50** | **2,50** |
| **125** | 2,50 | **1,88** | **2,50** | **2,50** | 2,50 | **2,34** |
| **150** | 2,50 | **1,77** | 2,50 | **2,41** | 2,50 | **2,21** |
| **175** | 2,50 | **1,68** | 2,50 | **2,28** | 2,50 | **2,10** |
| **200** | 2,50 | **1,61** | 2,50 | **2,19** | 2,50 | **2,00** |
| **225** | 2,50 | **1,55** | 2,50 | **2,10** | 2,50 | **1,93** |
| **250** | 2,49 | **1,49** | 2,49 | **2,03** | 2,50 | **1,86** |
| **275** | 2,37 | **1,45** | 2,37 | **1,97** | 2,50 | **1,80** |
| **300** | 2,27 | **1,41** | 2,27 | **1,91** | 2,50 | **1,75** |
| **325** | 2,18 | **1,37** | 2,18 | **1,86** | 2,44 | **1,71** |
| **350** | 2,10 | **1,34** | 2,10 | **1,81** | 2,35 | **1,66** |
| **375** | 2,03 | **1,31** | 2,03 | **1,77** | 2,27 | **1,63** |
| **400** | 1,97 | **1,28** | 1,97 | **1,73** | 2,20 | **1,59** |
| **425** | 1,91 | **1,25** | 1,91 | **1,70** | 2,13 | **1,56** |
| **450** | 1,85 | **1,23** | 1,85 | **1,67** | 2,07 | **1,53** |
| **475** | 1,80 | **1,21** | 1,80 | **1,64** | 2,02 | **1,50** |
| **500** | 1,76 | **1,19** | 1,76 | **1,61** | 1,97 | **1,48** |
| **525** | 1,72 | **1,17** | 1,72 | **1,58** | 1,92 | **1,45** |
| **550** | 1,68 | **1,15** | 1,68 | **1,56** | 1,87 | **1,43** |
| **575** | 1,64 | **1,13** | 1,64 | **1,54** | 1,83 | **1,41** |
| **600** | 1,61 | **1,12** | 1,61 | **1,52** | 1,79 | **1,39** |
| **625** | 1,57 | **1,10** | 1,57 | **1,49** | 1,76 | **1,37** |
| **650** | 1,54 | **1,09** | 1,54 | **1,48** | 1,72 | **1,35** |
| **675** | 1,51 | **1,07** | 1,51 | **1,46** | 1,69 | **1,34** |
| **700** | 1,49 | **1,06** | 1,49 | **1,44** | 1,66 | **1,32** |
| **725** | 1,46 | **1,05** | 1,46 | **1,42** | 1,63 | **1,30** |
| **750** | 1,44 | **1,04** | 1,44 | **1,41** | 1,61 | **1,29** |
| **775** | 1,41 | **1,03** | 1,41 | **1,39** | 1,58 | **1,28** |
| **800** | 1,39 | **1,01** | 1,39 | **1,38** | 1,55 | **1,26** |
| **825** | 1,37 | **1,00** | 1,37 | **1,36** | 1,53 | **1,25** |
| **850** | 1,35 | **0,99** | **1,35** | 1,35 | 1,51 | **1,24** |
| **875** | 1,33 | **0,98** | **1,33** | 1,34 | 1,49 | **1,23** |
| **900** | 1,31 | **0,98** | **1,31** | 1,32 | 1,47 | **1,21** |
| **925** | 1,29 | **0,97** | **1,29** | 1,31 | 1,45 | **1,20** |
| **950** | 1,28 | **0,96** | **1,28** | 1,30 | 1,43 | **1,19** |

ELU : Etat Limite Ultime ELS : Etat Limite de Service L : Portée entre deux appuis L /250 : Flèche limite

Edition 2025

## Normes / Caractéristiques du matériau

**> Détermination des performances mécaniques du profil par calculs :**

- Eurocode 1 : NF EN 1991-1-4 - Actions générales - Actions du vent et son annexe nationale
- Eurocode 3 : NF EN 1993-1-3 - Règles générales - Règles supplémentaires pour les profilés et plaques formés à froid

**> Caractéristiques du matériau de base :**

| | |
|---|---|
| - Nuance d'acier : S 320 GD : Tolérences normales | NF EN 10346 |
| - Type de protection : Galvanisé | NF EN 10346 / P 34 -310 |
| - Type de protection : Galvanisé prélaqué | NF EN 10169 / XP P34 -301 |

## Garantie

La garantie des tôles galvanisées acier 75/100 prélaquées deux faces 35/35 THD (Très Haute Durabilité) est de dix ans contre le percement de la tôle, à compter du jour de l'expédition de nos usines.

La garantie de 10 ans est donnée sous réserve du respect scrupuleux des préconisations de pose et d'entretien. D'une façon générale, la mise en œuvre doit respecter le DTU et les préconisations locales. Dans le cas où le chantier nécessite une analyse particulière, nous pouvons réaliser une étude personalisée (enquête d'environnement).

## Conseil de pose

**> Pente minimale :** 15%

**> Coupe :** autorisé par grignotage uniquement

**> Recouvrement / Débord :**

- Recouvrement d'une nervure dans le sens opposé des vents dominants avec joint mousse adhésif
- Recouvrement transversal : avec joint adhésif, de 250 à 300 mm au droit d'une panne
- Le débord de toiture ne doit pas excéder 300mm.

**> Fixation :**

- L'utilisation d'une visseuse à limiteur de couple est préconisée
- Fixation en plage conforme au DTU avec garantie décennale
- Une vérification du serrage des fixations sur pannes chaque année est conseillée

## Travail à façon / Accessoires

**> Longueur maxi :** 12,50 m

**> Longueur mini :** 1,50 m

**> Cintrage :** Possible par croquage

**> Découpe :** Droite uniquement sur la longueur si <1,50 m

**> Version Mauka Brizz**

**> Version Drain**

**> Accessoires de fixation**

**> Pliages de finitions**

Edition 2025